



Absorción del sonido:

Los revestimientos murales Decork Logra una importante reducción del sonido de propagación y elimina completamente la reverberación.

Resistencia a productos químicos:

Buena resistencia al ataque de productos químicos de uso doméstico y de otros agentes químicos de uso regular. Resistencia a productos químicos y productos del cuidado del hogar: Buena en general.

Todos los revestimientos murales de Ecork son manufacturados cumpliendo con las características técnicas específicas de ISO Standard 8724 y EN 12781.

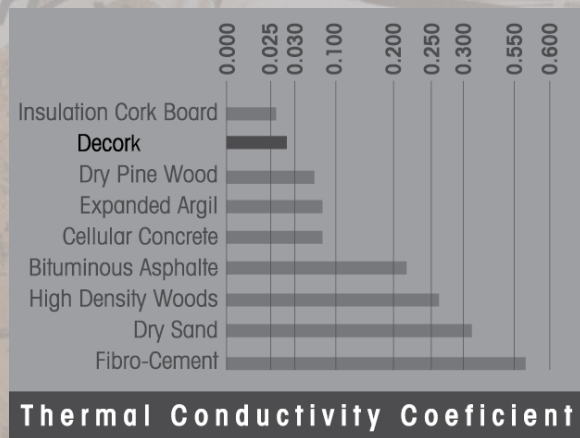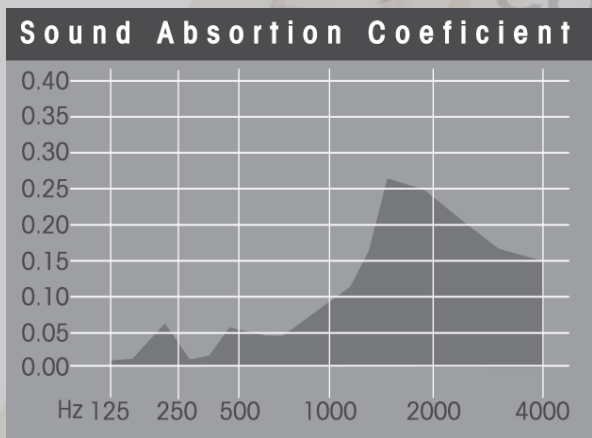

Especificaciones

Dimensiones estándar (mm): 600 x300 x3 | 300 x300 x3

Peso específico (kg/m³): aprox. 200kgs/m³

Humedad (%): < 7%

Libre de formaldehido: < 95mg/kg

Resistencia al fuego: Clase B2

 <p>WARMTH WARM CHALEUR CÁLIDO</p>	 <p>HEALTHY GESUND SANTÉ SALUDABLE</p>	 <p>FAST AND EASY INSTALATION SCHNELLE & EINFACHE VERLEGUNG POSE FACILE ET RAPIDE INSTALATION RÁPIDA Y FÁCIL</p>	 <p>SILENCE RUHE SILENCE SILENCIOSO</p>
 <p>COMFORTABLE KOMFORTABEL CONFORTABLE CONFORTABLE</p>	 <p>EASY MAINTENANCE ENFACHE REINIGUNG & PLEGE ENTRETIEN FACILE FÁCIL MANTENIMIENTO</p>	 <p>ENVIRONMENTAL FRIENDLY UMWELTFREUNDLICH PRÉSERVE L'ENVIRONNEMENT AMIGO DEL MEDIO AMBIENTE</p>	 <p>DURABILITY LANGLEBIGKEIT RÉSISTENTE DURADERO</p>